

# 生ごみ・汚泥

蘭越町 様


## 《消滅化リサイクル発酵処理・寒冷地仕様》



発酵処理施設全景



生ごみ:生分解性袋で回収しているがビニール類や異物も混ざって入ってくる

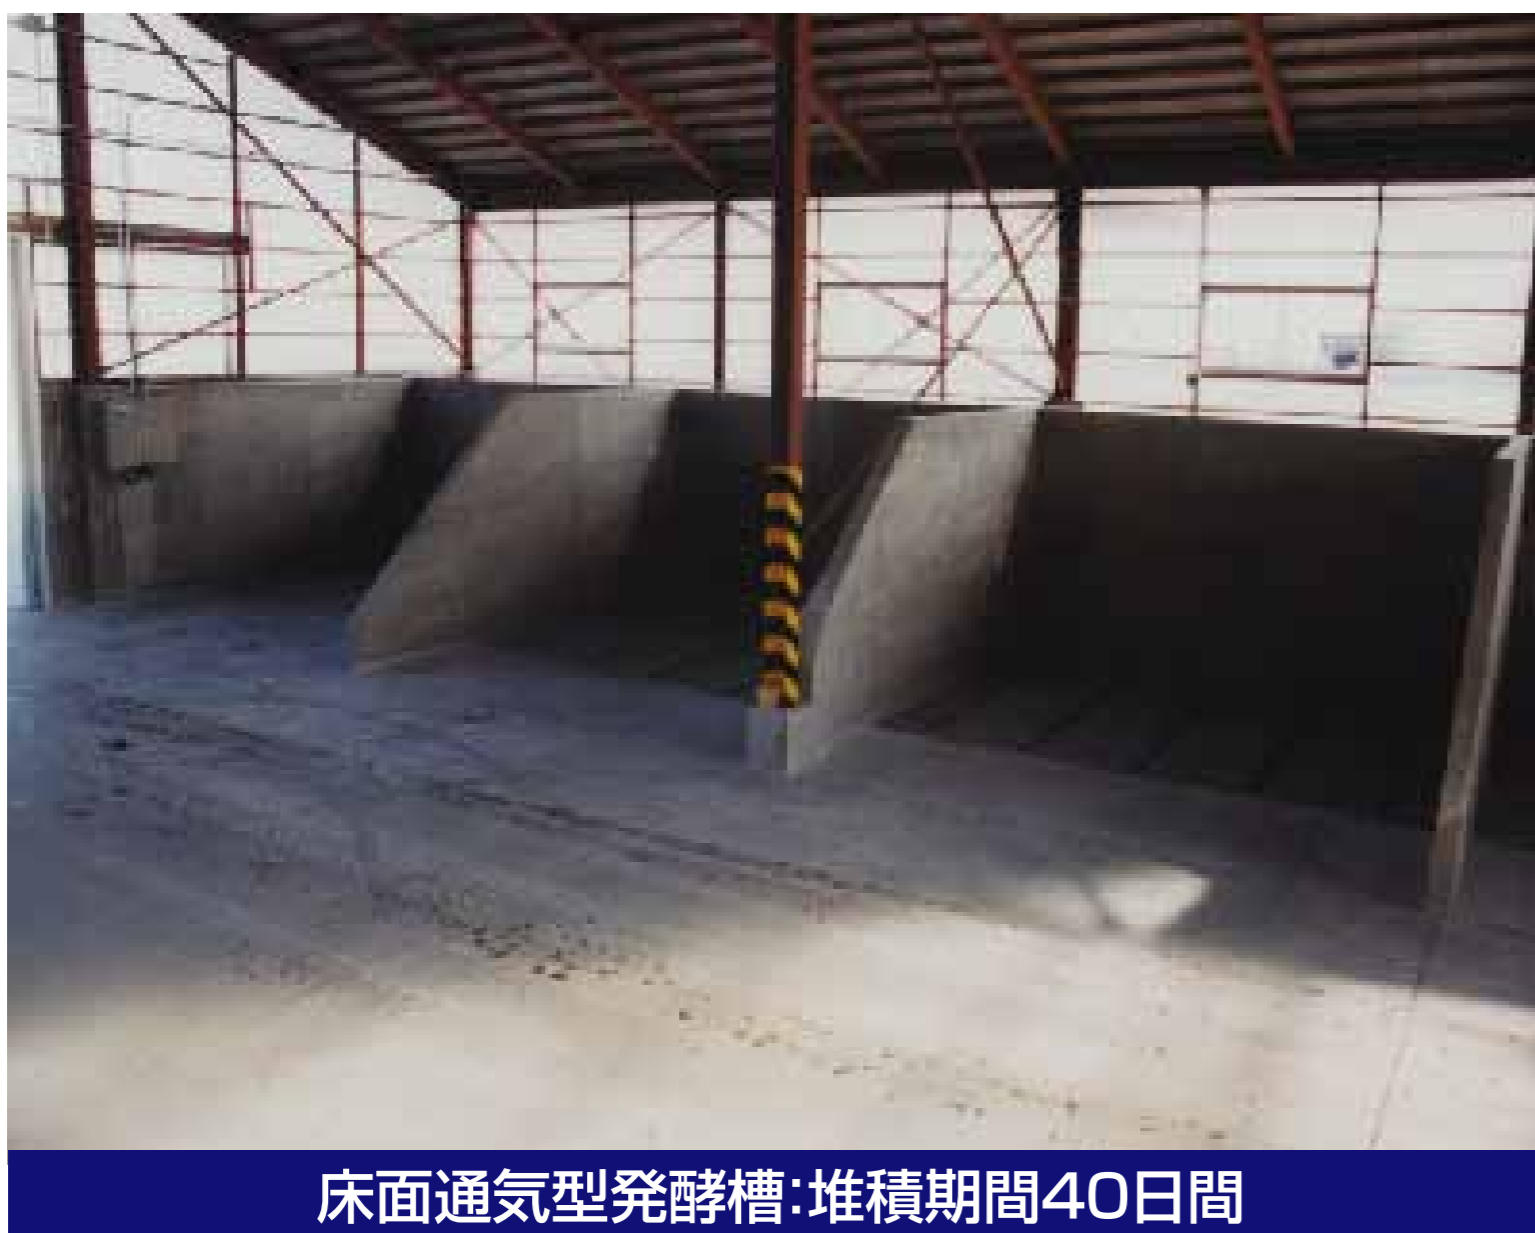

床面通気型発酵槽:堆積期間40日間



水分調整材:牧草・シュレッダー紙・粉碎バークチップ



農業集落排水汚泥搬入



発酵槽上部の発酵状態



発酵温度は85℃~90℃を維持して処理を行う



通路側の送風機設備



水分調整作業



発酵物に生ごみを再混合しリサイクル処理を行う



乾燥設備